

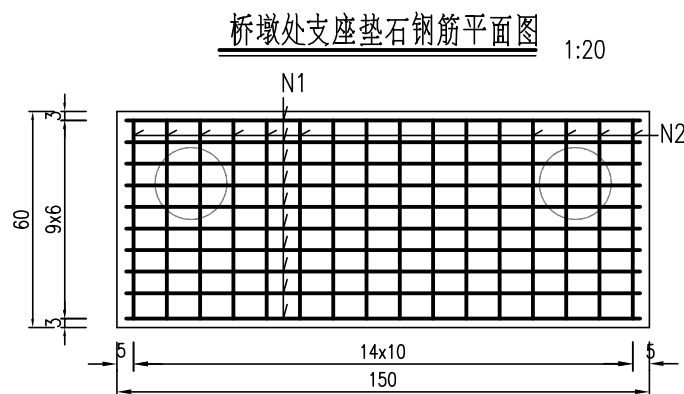
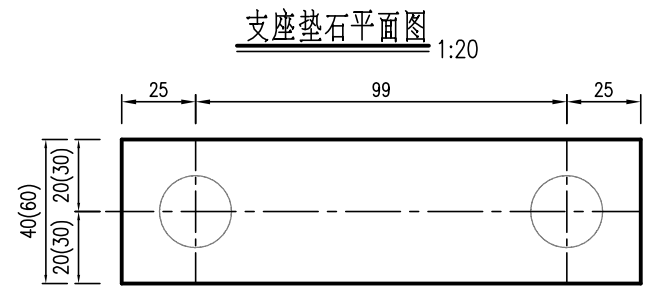
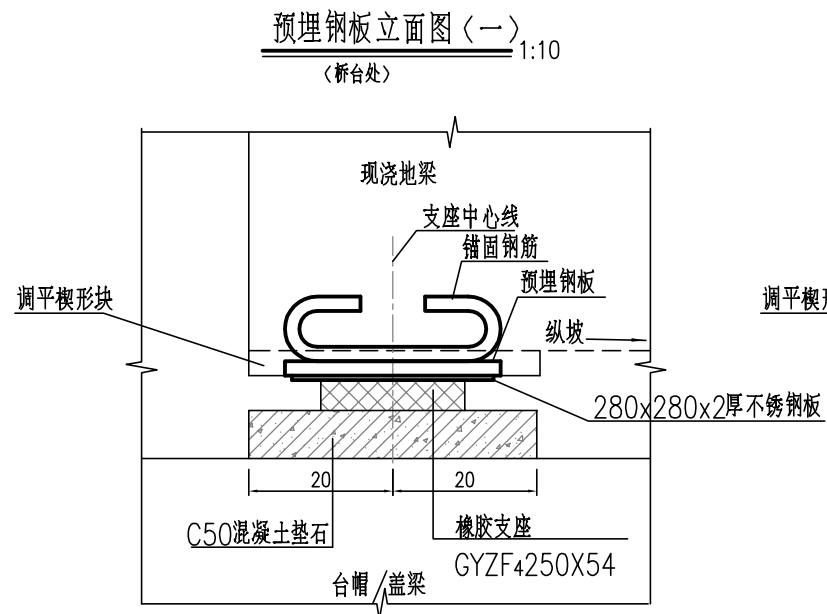
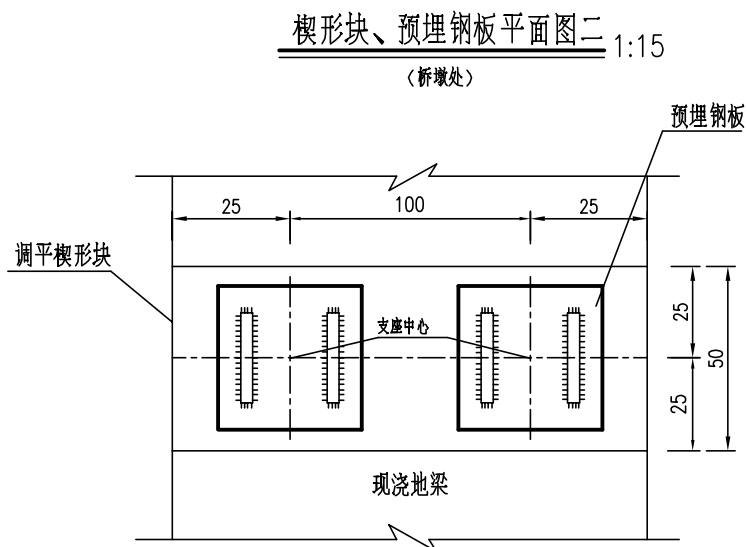
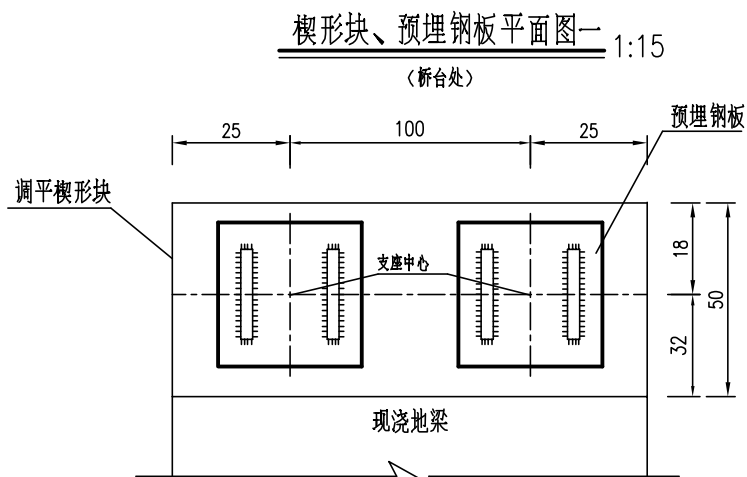
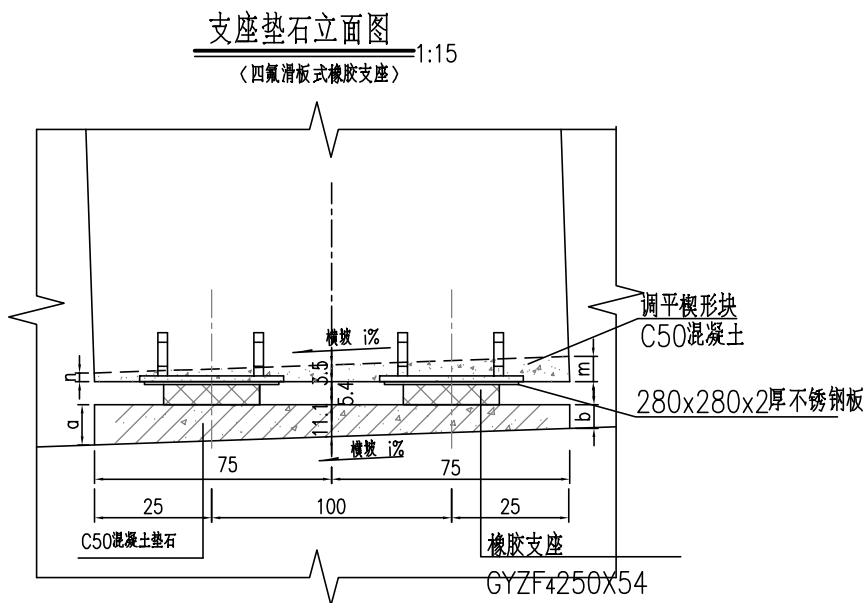


{ 条 码 }

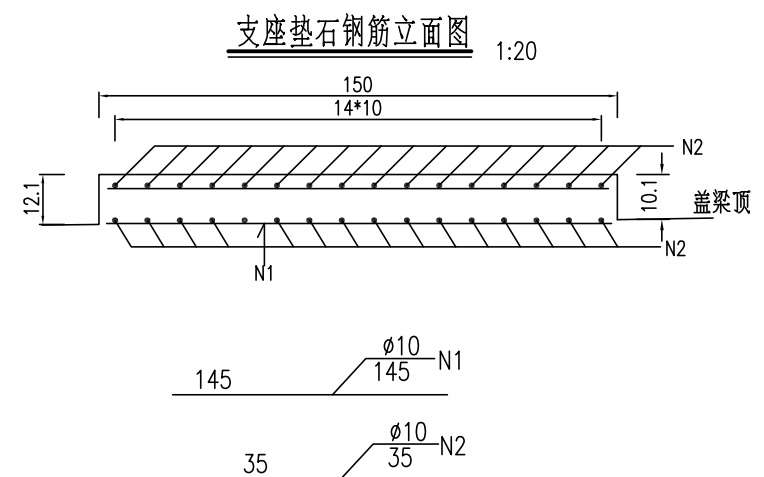

一个地梁桥墩处支座垫石材料用量表

编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共长 (m)	共重 (Kg)	总重 (Kg)	C50混凝土 (m³)
N1	Ø10	145	20	29.0	17.9	27.4	平均0.1
N2	Ø10	55	28	15.4	9.5		

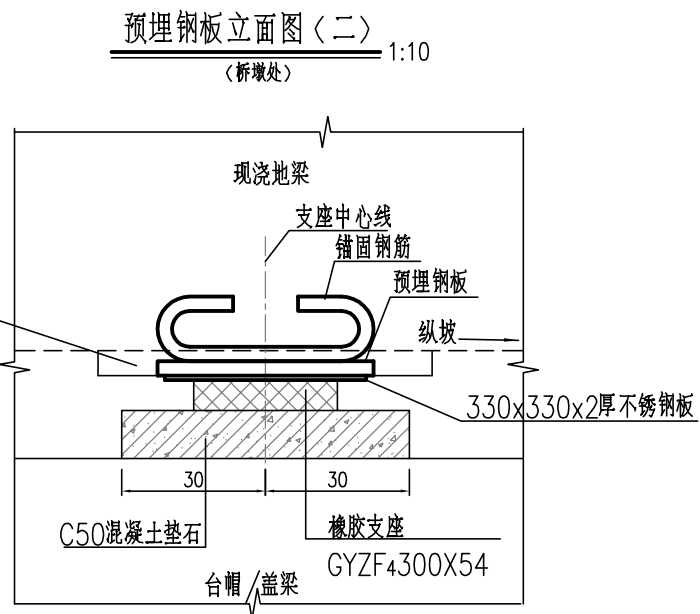

说明:

1. 本图尺寸单位除钢筋直径以毫米计外, 余均以厘米计。
2. 支座调平楔形块与现浇地梁同时浇筑, 须保证楔形块底水平。
3. 锚固钢筋与地梁内钢筋有冲突时, 可适当调整锚固钢筋位置。
4. 支座安装总高度(垫石+支座+调平楔形块)为20cm。
5. 括号内数据适用于地梁桥墩处支座, 括号外数据适用于地梁桥台处支座。
6. 地梁桥台处支座垫石可参照空心板处施工。
7. 本图适用于现浇地梁处支座。

专业名称	工程名称	德州市经九路南延及地下管廊工程	工程编号	2018R122	审核	李和平	校对	李和平	图号	C0300B72	专业	桥梁	设计阶段	施工图
专业名称	分项名称	桥梁工程	分项编号	03	专业负责人	李和平	设计	马超	图名	支座构造图(二)	日期	2018.07		