



1-1 剖面

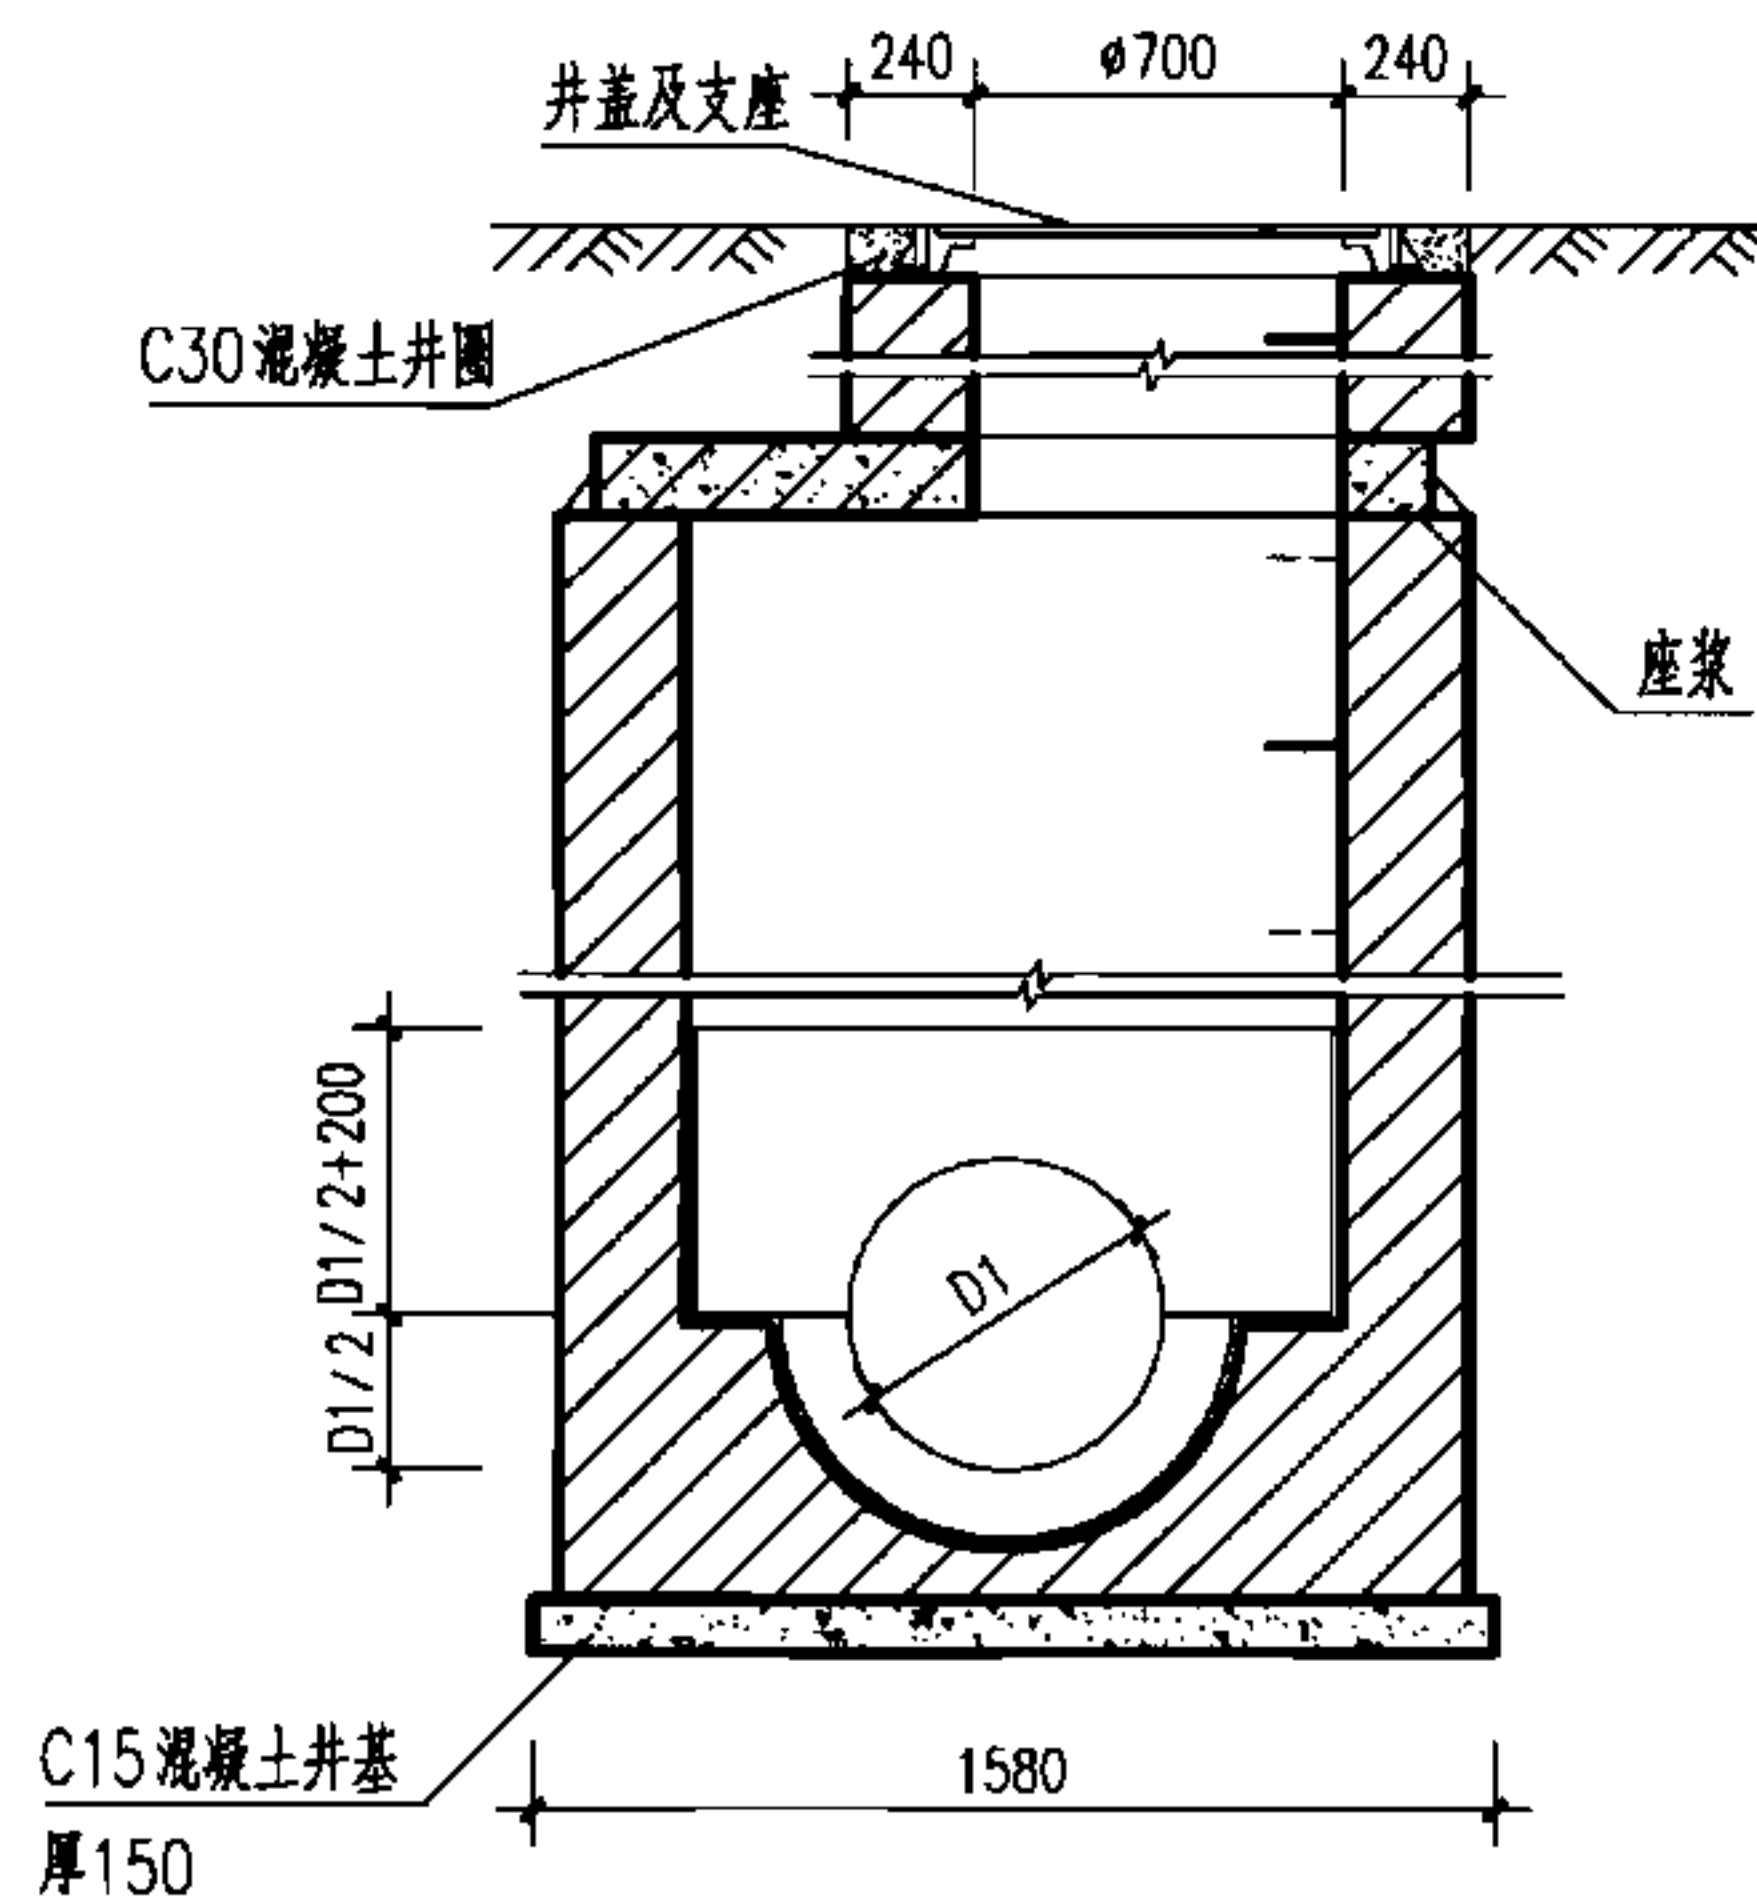

2-2 剖面

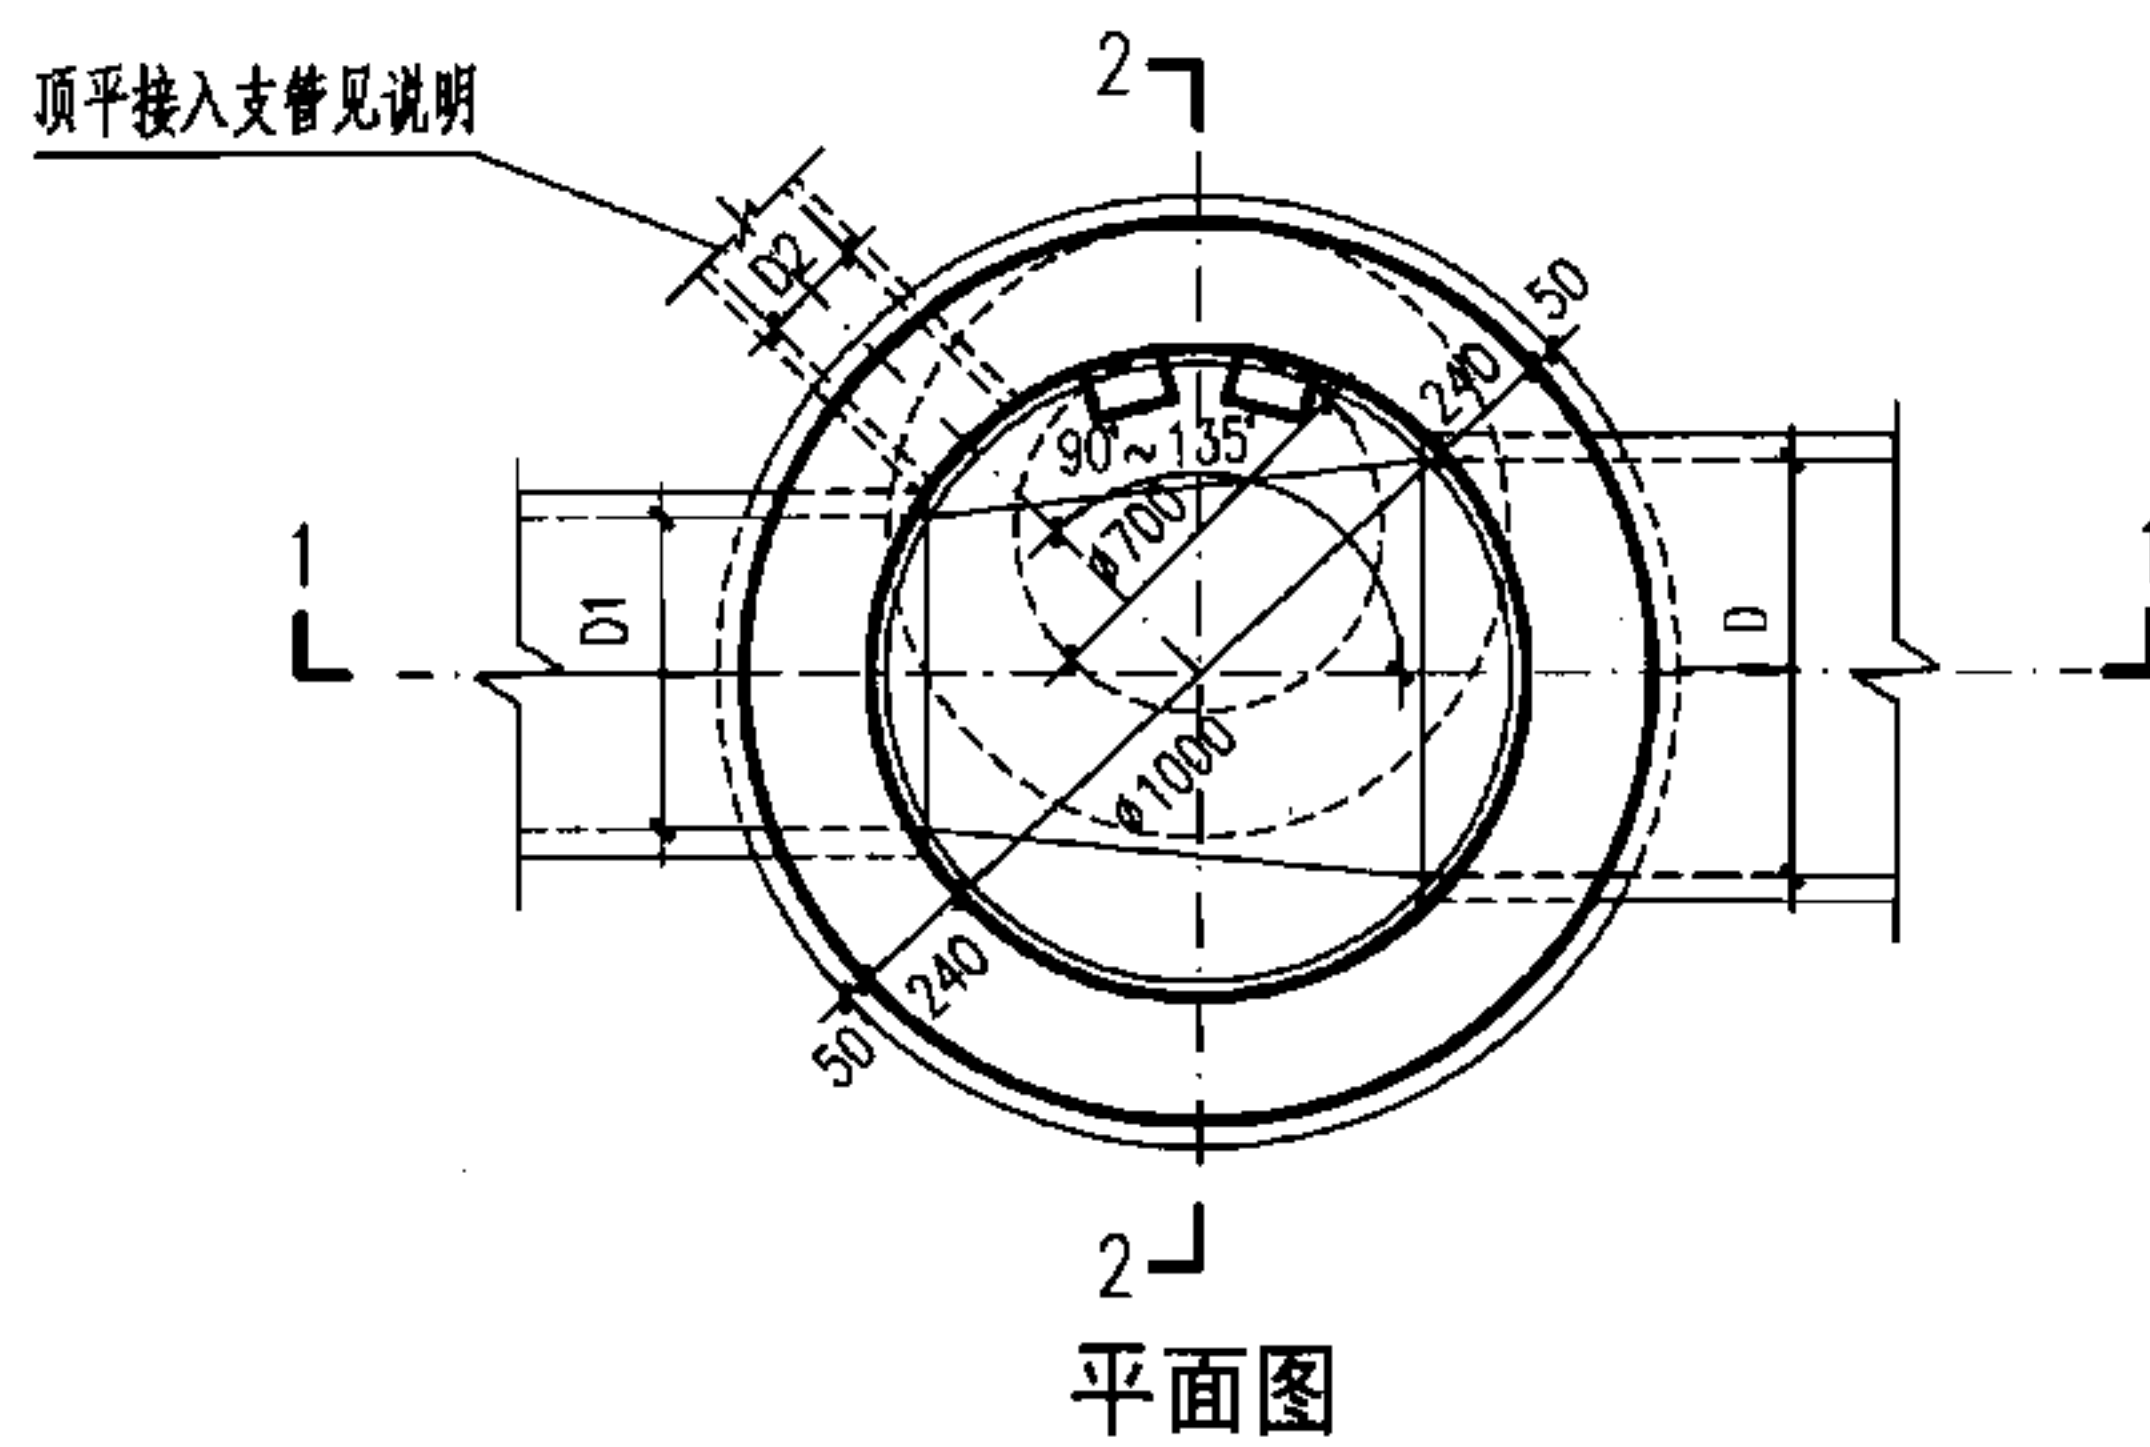

2 平面图

工程数量表

管径 D	砖砌体 (m³)		混凝土 (m³)		砂浆抹面 (m²)
	井室	井筒/m	C15	C25	
200	1.76	0.71	0.29	见 盖 板 图	2.48
300	1.76	0.71	0.29		2.60
400	1.76	0.71	0.29		2.70
500	1.76	0.71	0.29		2.79
600	1.76	0.71	0.29		2.86

说明:

1. 单位: mm.
2. 井墙用 M7.5, 水泥砂浆砌 MU10 砖.
3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用 1:2 防水水泥砂浆.
4. 井室高度自井底至盖板底净高一般为 1800, 埋深不足时酌情减少.
5. 接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或砖填实.
6. 顶平接入支管见圆形排水检查井尺寸表.

Ø1000 圆形砖砌雨水检查井 (盖板式)
D=200~600

图集号

06MS201-3

审核 郭 钧 设计 孟宪东

页

11